

SIRIUS

ETANJ LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

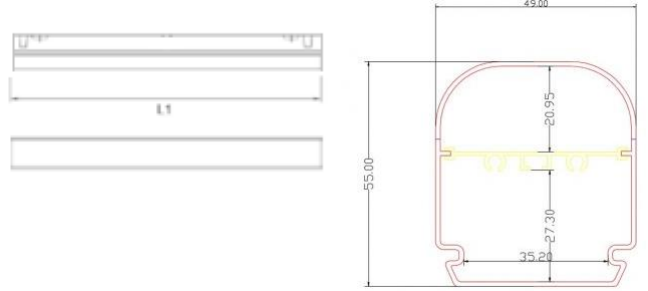

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-60-SRS	14	1470	3000 4000	80	600	49	55	1,0
LNR-120-SRS	28	2940	3000 4000	80	1200	49	55	2,0
LNR-150-SRS	35	3675	3000 4000	80	1500	49	55	2,6

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE DİFÜZÖR LED SÜRÜCÜ

Polikarbon gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip Polikarbon opal difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



FORIS

ETANJ LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-60-FRS	20	2100	3000 4000	80	600	70	75	1,0
LNR-120-FRS	40	4200	3000 4000	80	1200	70	75	2,0
LNR-150-FRS	50	5250	3000 4000	80	1500	70	75	2,6

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE DİFÜZÖR LED SÜRÜCÜ

Polikarbon gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip Polikarbon opal difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



ENDURA

ETANJ LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-60-EDR	21	2205	3000 4000	80	600	54	75	1,0
LNR-120-EDR	42	4494	3000 4000	80	1200	54	75	2,0
LNR-150-EDR	52	5460	3000 4000	80	1500	54	75	2,6

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE DİFÜZÖR LED SÜRÜCÜ

Aluminyum gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip Polikarbon opal difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

