

PROLED

MODUL LED PROJKTÖR ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ

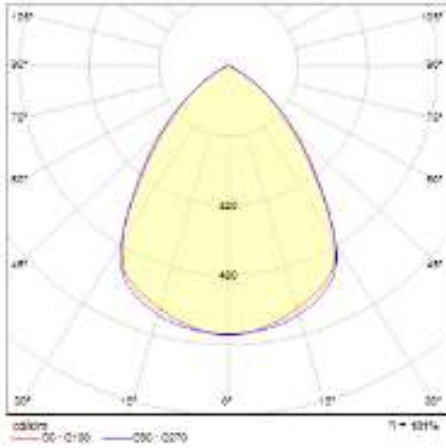

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-1-PRO	28	3360	4000 6500	80	220	110	120	2,20
LNR-2-PRO	56	6720	4000 6500	80	400	110	120	4,40
LNR-4-PRO	112	13440	4000 6500	80	400	110	120	8,80
LNR-6-PRO	168	20160	4000 6500	80	400	110	120	13,20

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE
DİFÜZÖR
LED
SÜRÜCÜ

Aluminyum ekstrizyon gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip Polikarbon difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kit
- (010) DALI

