

SIRIUS

ETANJ LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ

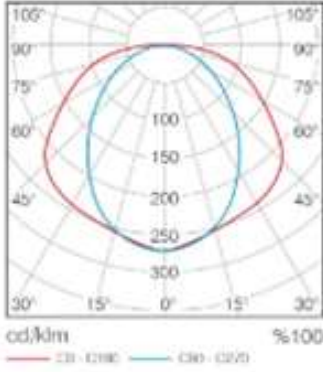

TEKNİK ÇİZİM

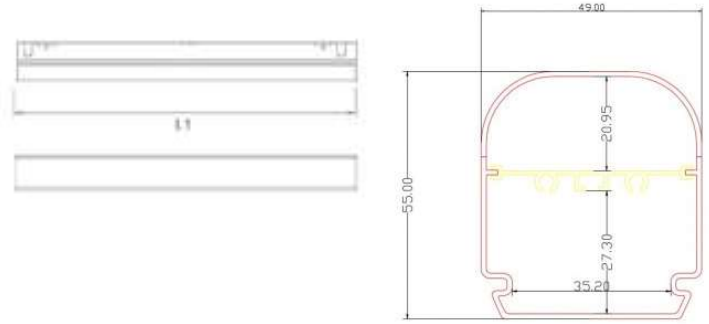

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-60-SRS	14	1470	3000 4000	80	600	49	55	1,0
LNR-120-SRS	28	2940	3000 4000	80	1200	49	55	2,0
LNR-150-SRS	35	3675	3000 4000	80	1500	49	55	2,6

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Polikarbon gövde.
DİFÜZÖR	Homojen ışık dağılımına sahip Polikarbon opal difüzör.
LED	50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

