

TERRA RND

SARKIT DAIRE LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Teknik Çizim

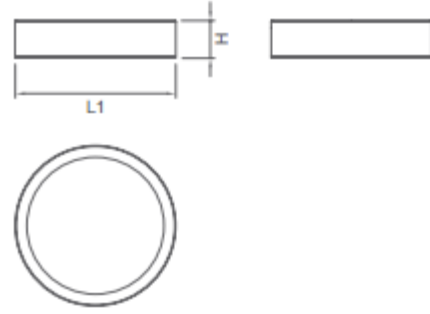

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					L1	H	
TRA-RND-35	20	1900	3000 4000	80	350	110	4,0
TRA-RND-45	35	3325	3000 4000	80	450	110	5,0
TRA-RND-65	64	6080	3000 4000	80	650	110	7,5
TRA-RND-90	126	11970	3000 4000	80	900	110	10,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE
DİFÜZÖR
LED
SÜRÜCÜ

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



TERRA PNL

SARKIT KARE LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
TRA-PNL-30	24	2280	3000 4000	80	300	80	80	6,0
TRA-PNL-60	72	6840	3000 4000	80	600	80	80	6,0
TRA-PNL-90	148	14060	3000 4000	80	900	80	80	9,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



TERRA RNG

SARKIT HALKA LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Tavan Bilgi / Ceiling Data



Sarkit armatürler /
Suspended luminaires

Teknik Çizim / Technical Drawing

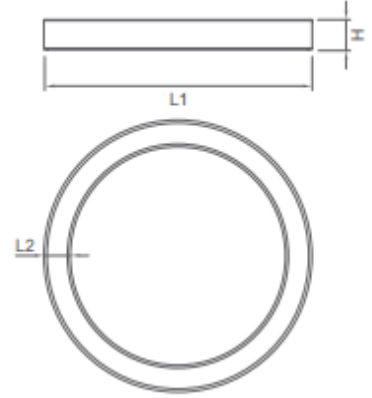

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
TRA-RNG-60	42	3990	3000 4000	80	600	60	80	5,0
TRA-RNG-90	62	5890	3000 4000	80	900	60	80	7,5
TRA-RNG-120	84	7980	3000 4000	80	1200	60	80	10,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
DİFÜZÖR	Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.
LED	50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



TERRA Q

DEKORATİF SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



Sarkit armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
TRA-Q-30	24	2280	3000 4000	80	300	80	80	6,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



TERRA U

DEKORATİF SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
TRA-U-30	24	2280	3000 4000	80	300	80	80	6,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
DİFÜZÖR	Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.
LED	50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



TERRA S

DEKORATİF SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



Sarkit armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
TRA-S-30	24	2280	3000 4000	80	300	80	80	6,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE
DİFÜZÖR
LED
SÜRÜCÜ

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



TERRA Y

DEKORATİF SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



Sarkit armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
TRA-Y-30	24	2280	3000 4000	80	300	80	80	6,0

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
DİFÜZÖR	Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.
LED	50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

