


LINERA SQR

LİNEER KARE SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ




FOTOMETRİK BİLGİ

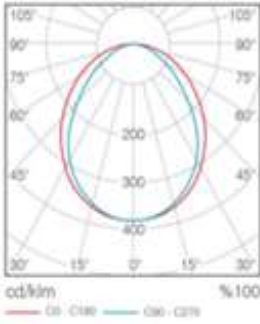

TAVAN BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

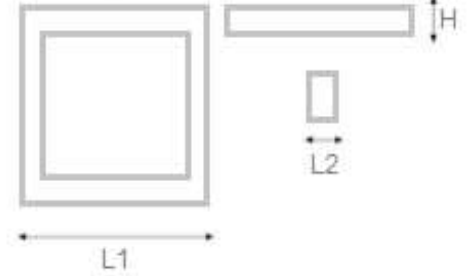

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-SQR-60	54	5670	3000 4000	80	600	52	65	6,0
LNR-SQR-90	82	8610	3000 4000	80	900	52	65	9,0
LNR-SQR-120	128	13440	3000 4000	80	1200	52	65	12,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

