

QUAD

SIVA ÜSTÜ KARE COB LED ALUMINYUM SPOT




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ




FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

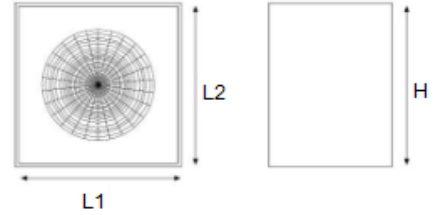

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
QAD-80	8	960	3000 4000	80	80	80	120	0.90
QAD-100	8	960	3000 4000	80	100	100	150	1.10

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

UYGULAMA ALANLARI

OTEL
HASTANE
MAĞAZA
EĞİTİM
OFİS



STYLO

SIVA ÜSTÜ YUVARLAK COB LED SPOT




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ




FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

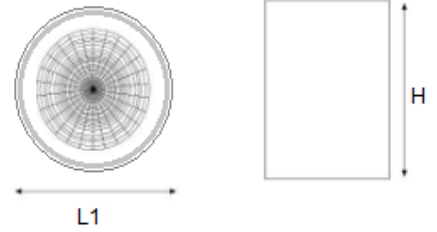

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					L1	H	
STY-80	8	960	3000 4000	80	80	120	0.90
STY-100	8	960	3000 4000	80	100	150	1.10

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

UYGULAMA ALANLARI

- OTEL
- HASTANE
- MAĞAZA
- EĞİTİM
- OFİS



DEKO

SIVA ALTI LED SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ




TAVAN BİLGİ



Alçı tavanlar /
Plaster board ceilings

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		DELİK ÇAPI (MM)	AĞIRLIK (KG)
					L1	H		
DKO-1	1X8	960	3000 4000	80	84	78	75	0.35
DKO-2	2X8	1920	3000 4000	80	100	82	90	0.45
DKO-3	3X8	2880	3000 4000	80	84	78	75	0,25

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED 50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

UYGULAMA ALANLARI

OTEL
HASTANE
MAĞAZA
EĞİTİM
OFİS



SONIC

RAY SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

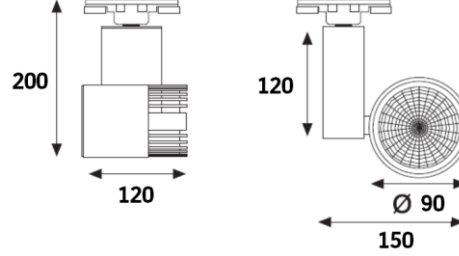

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					Ø	H	
SNC-28	28	3360	3000 4000	80	90	200	1.15
SNC-36	36	4320	3000 4000	80	90	200	1.25

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- DALI

UYGULAMA ALANLARI

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

OTEL

HASTANE



GETA

RAY SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

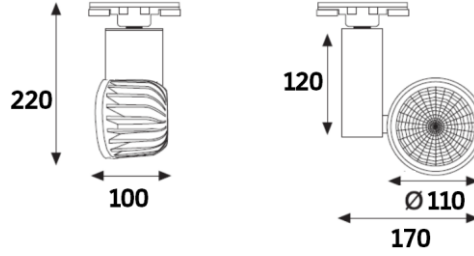

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					Ø	H	
GTA-28	28	3360	3000 4000	80	100	220	1.30
GTA-36	36	4320	3000 4000	80	100	220	1.40

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- DALI

UYGULAMA ALANLARI

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

OTEL

HASTANE



WIND

RAY SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

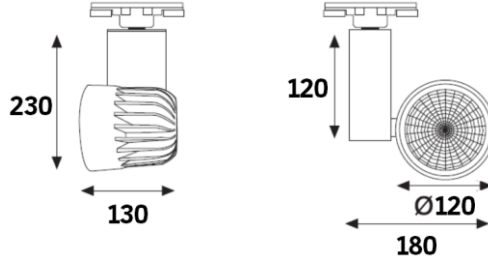

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					Ø	H	
WND-28	28	3360	3000 4000	80	120	230	1.40
WND-36	36	4320	3000 4000	80	120	230	1.50

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- DALI

UYGULAMA ALANLARI

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

OTEL

HASTANE

