

LINERA S

LİNEER SARKIT LED ARMATÜR 34x34




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ




Sarkit armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-SS-114	28	2940	3000 4000	80	1140	34	34	1,2
LNR-SS-142	34	3570	3000 4000	80	1700	34	34	1,8

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE
DİFÜZÖR
LED
SÜRÜCÜ

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



LINERA M

LİNEER SARKIT LED ARMATÜR 52x65




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ




Sarkit armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-SM-114	28	2940	3000 4000	80	1140	52	65	1,7
LNR-SM-142	34	3570	3000 4000	80	1700	52	65	2,3

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



LINERA VL

LİNEER SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ




Sarkit armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-SVL-114	28	2940	3000 4000	80	1140	87	87	2,8
LNR-SVL-142	34	3570	3000 4000	80	1700	87	87	3,4

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



LINERA SQR

LİNEER KARE SARKIT LED ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TAVAN BİLGİ



Sarkıt armatürler



Sıva üstü armatürler /

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-SQR-60	54	5670	3000 4000	80	600	52	65	6,0
LNR-SQR-90	82	8610	3000 4000	80	900	52	65	9,0
LNR-SQR-120	128	13440	3000 4000	80	1200	52	65	12,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



LINERA S

LİNEER SIVA ALTI LED ARMATÜR 46x34




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ




TAVAN BİLGİ



Sıva altı armatürler /
Recessed luminaires

TEKNİK ÇİZİM

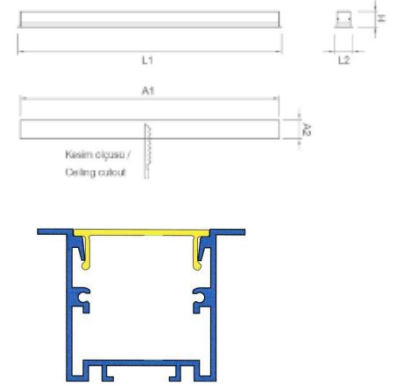

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-RS-116	28	2940	3000 4000	80	1160	46 (35)	34	1,3
LNR-RS-144	34	3570	3000 4000	80	1440	46 (35)	34	1,9

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI



LINERA M

LINEER SIVA ALTI LED ARMATÜR 72x65




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ




TAVAN BİLGİ



Sıva altı armatürler /
Recessed luminaires

TEKNİK ÇİZİM

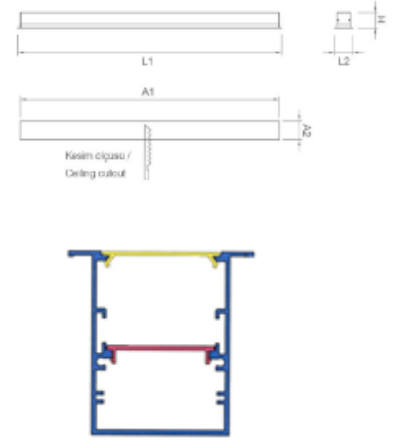

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-RM-116	28	2940	3000 4000	80	1200	72 (52)	65	1,7
LNR-RM-144	34	3570	3000 4000	80	1500	72 (52)	65	2,3

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

Homojen ışık dağılımına sahip opal difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED.

SÜRÜCÜ

Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

