

SONIC

RAY SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

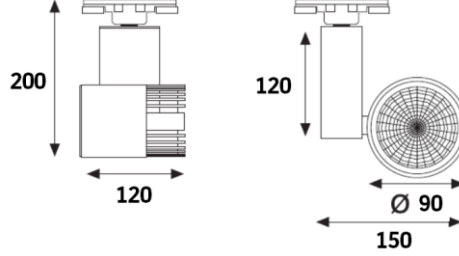

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					Ø	H	
SNC-28	28	3360	3000 4000	80	90	200	1.15
SNC-36	36	4320	3000 4000	80	90	200	1.25

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- DALI

UYGULAMA ALANLARI

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

OTEL

HASTANE



GETA

RAY SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

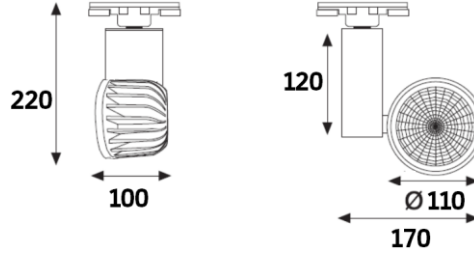

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					Ø	H	
GTA-28	28	3360	3000 4000	80	100	220	1.30
GTA-36	36	4320	3000 4000	80	100	220	1.40

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- DALI

UYGULAMA ALANLARI

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

OTEL

HASTANE



WIND

RAY SPOT




ÖZELLİKLER




RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ



TEKNİK ÇİZİM

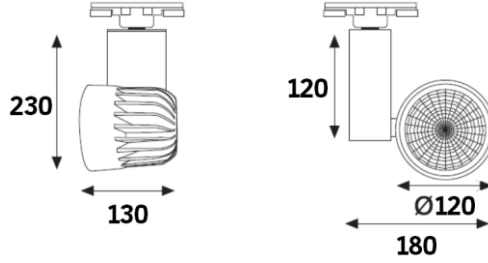

KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)		AĞIRLIK (KG)
					Ø	H	
WND-28	28	3360	3000 4000	80	120	230	1.40
WND-36	36	4320	3000 4000	80	120	230	1.50

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.
REFLEKTÖR	Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.
LED	50.000 saat ömürlü COB LED, yüksek renksel geri verim.
SÜRÜCÜ	Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- DALI

UYGULAMA ALANLARI

MAĞAZA

EĞİTİM

OFİS

OTEL

HASTANE

