

PROLED

MODUL LED PROJEKTÖR ARMATÜR




ÖZELLİKLER



RENK SEÇENEKLERİ



FOTOMETRİK BİLGİ

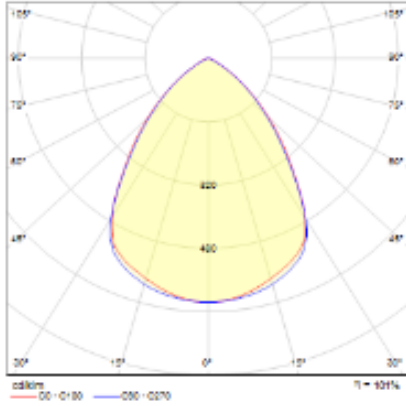

TEKNİK ÇİZİM



KOD	GÜÇ (W)	LUMEN (LM)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	ÖLÇÜLER (MM)			AĞIRLIK (KG)
					L1	L2	H	
LNR-1-PRO	56	5600	3000 4000	80	220	110	120	2,2
LNR-2-PRO	112	11200	3000 4000	80	400	110	120	4,4

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE DİFÜZÖR LED SÜRÜCÜ

Alüminyum ekstrüzyon gövde.
Homojen ışık dağılımına sahip Polikarbon difüzör.
50.000 saat ömürlü, yüksek renksel geri verime sahip SMD LED
Yüksek verimli, sabit akımlı sürücü.

EK KOD

- (300) 3 saat Acil çıkış kiti
- (010) DALI

